

# Carré 5x5

## Hauteur 146 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssée

Un bassin conçu pour les nageurs et les grands espaces. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

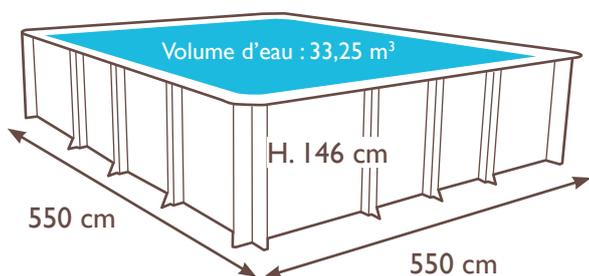

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

27295216  
Bleu France / Havane



27295516  
Sable / Havane



27395616  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Carré 5x5

## Hauteur 146 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssea



## Montage



Fabrication française

**ODYSSEA CARRÉ**

Désignation modèle	Carré 5x5		
Référence fournisseur	27295216	27295516	27395616
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	146		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	33,25		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	25,00		
Renforts métalliques de structure	12		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	2		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	2		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,80		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	1		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/3		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

**ProSwell**  
by PROCOPI

# Octo 440

## Hauteur 120 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssée



### Un bassin compact, conçu pour les jardins de ville. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

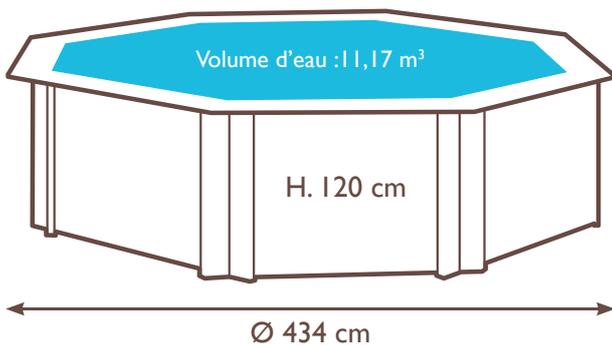

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

27211215  
Bleu France / Havane



27211515  
Sable / Havane



27311615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
A

ProSwell  
by PROCOPI

# Octo 440

## Hauteur 120 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

ODYSSEA OCTO

# Odyssea



## Montage



+

**2**  
JOURNÉES



Désignation modèle	Octo 440		
	27211215	27211515	27311615
Référence fournisseur	27211215	27211515	27311615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	120		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	11,17		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	10,15		
Renforts métalliques de structure	○		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	1		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	1		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	●		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,10		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches		
Tapis de sol	●		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	●		
Notice de montage	●		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

- : inclus
- : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

ProSwell  
by PROCOPI

# Octo 530

## Hauteur 133 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssée



## Une piscine facile à vivre. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

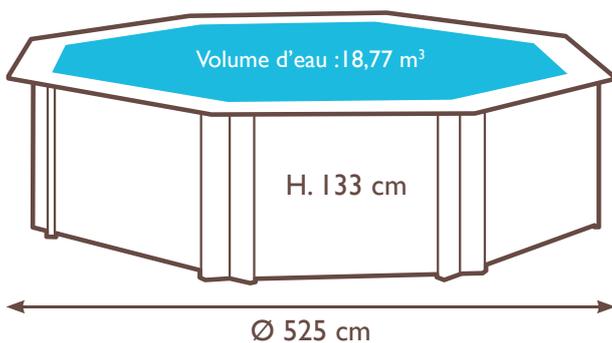

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

2722215  
Bleu France / Havane



2722215  
Sable / Havane



27322615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
B

ProSwell  
by PROCOPI

# Octo 530

## Hauteur 133 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

ODYSSEA OCTO

# Odyssea



## Montage



+

**2**  
JOURNÉES



Désignation modèle	Octo 530		
	27222215	27222515	27322615
Référence fournisseur	27222215	27222515	27322615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	133		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	18,77		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	15,64		
Renforts métalliques de structure	○		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	1		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	1		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	●		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,10		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	●		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches		
Tapis de sol	●		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	●		
Notice de montage	●		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

- : inclus
- : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

ProSwell  
by PROCOPI

**Octo+ 540**  
**Hauteur 133 cm**  
 réf. (voir les coloris)

# Odyssée



Baignade assurée dans cette piscine de plus de 5 m de long. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

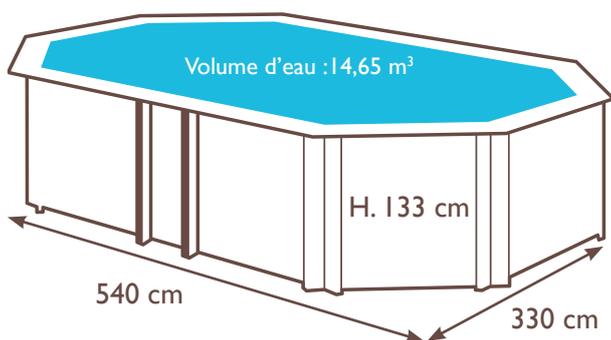

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
 Pièces à sceller  
 Liner



Filtre



Pompe  
 et échelle

27225215  
 Bleu France / Havane



27225515  
 Sable / Havane



27325615  
 Gris clair / Gris côtier



Prix  
 T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
 LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
 C

ProSwell  
 by PROCOPI

# Octo+ 540

## Hauteur 133 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

ODYSSEA OCTO+

# Odyssea



## Montage



+

**3**  
JOURNÉES



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

Désignation modèle	Octo+ 540		
Référence fournisseur	27225215	27225515	27325615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	133		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	14,65		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	12,21		
Renforts métalliques de structure	4		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	1		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	1		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,10		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	•		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.

ProSwell  
by PROCOPI

# Octo+ 640

## Hauteur 133 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssée



## La piscine toute en longueur avec un choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

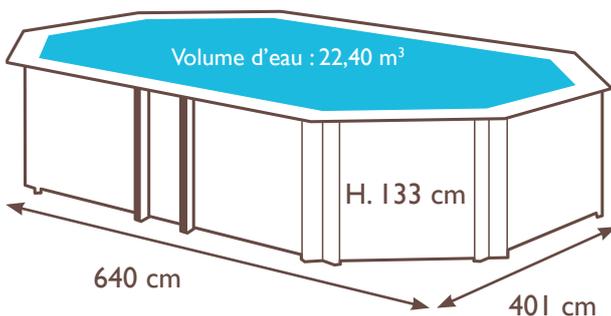

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

27226215  
Bleu France / Havane



27226515  
Sable / Havane



27326615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
D

ProSwell  
by PROCOPI

# Octo+ 640

## Hauteur 133 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

ODYSSEA OCTO+

# Odyssea



## Montage



+

**3**  
JOURNÉES



Désignation modèle	Octo+ 640		
Référence fournisseur	27226215	27226515	27326615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	133		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	22,40		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	18,51		
Renforts métalliques de structure	4		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	1		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	1		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,10		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	•		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

ProSwell  
by PROCOPi

**Octo+ 640**  
**Hauteur 146 cm**  
 réf. (voir les coloris)

# Odyssée



La piscine familiale qui vous offre une belle profondeur. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

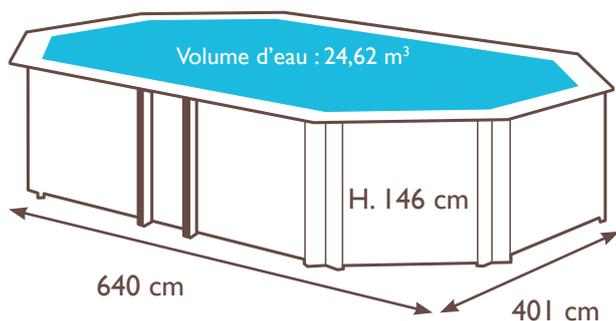

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
 Pièces à sceller  
 Liner



Filtre



Pompe  
 et échelle

27236215  
 Bleu France / Havane



27236515  
 Sable / Havane



27336615  
 Gris clair / Gris côtier



Prix  
 T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
 LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
 D

ProSwell  
 by PROCOPI

# Octo+ 640

## Hauteur 146 cm

réf. (voir le tableau)



Fabrication française

ODYSSEA OCTO+

# Odyssea



## Montage



Désignation modèle	Octo+ 640		
Référence fournisseur	27236215	27236515	27336615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	146		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	24,62		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	18,51		
Renforts métalliques de structure	4		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	1		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	1		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,10		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	•		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

ProSwell  
by PROCOPI

# Octo+ 840

## Hauteur 133 cm

réf. (voir les coloris)

# Odysssea

Un bassin convivial pour se détendre et nager.  
Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

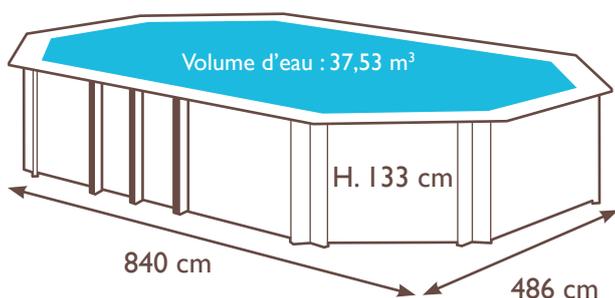

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

27228215  
Bleu France / Havane



27228515  
Sable / Havane



27328615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Octo+ 840

## Hauteur 133 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

ODYSSEA OCTO+

# Odyssea



## Montage



+

**4**  
JOURNÉES



Désignation modèle	ODYSSEA OCTO+		
	Octo+ 840		
Référence fournisseur	27228215	27228515	27328615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	133		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	37,53		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	31,08		
Renforts métalliques de structure	6		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	1		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	1		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,10		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	•		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

ProSwell  
by PROCOPI

**Octo+ 840**  
**Hauteur 146 cm**  
 réf. (voir les coloris)

# Odysssea



Une grande profondeur pour ce modèle polyvalent. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bâche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

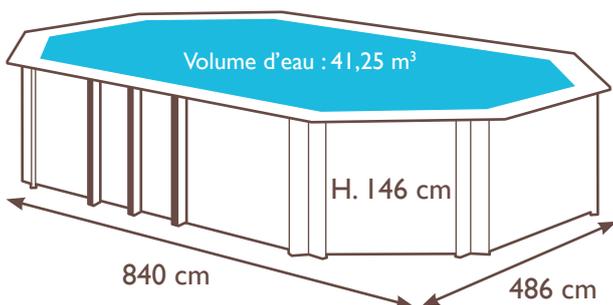

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

27238215  
Bleu France / Havane



27238515  
Sable / Havane



27338615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Octo+ 840

## Hauteur 146 cm

réf. (voir le tableau)



Fabrication française

ODYSSEA OCTO+

# Odyssea



## Montage



Désignation modèle	Octo+ 840		
Référence fournisseur	27238215	27238515	27338615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	146		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	41,25		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	31,08		
Renforts métalliques de structure	6		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	1		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	1		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,10		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	•		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1 / 2		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

ProSwell  
by PROCOPI

# Rectangle 6x3

## Hauteur 133 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssée



## Une piscine qui s'adapte à tout type de jardin. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

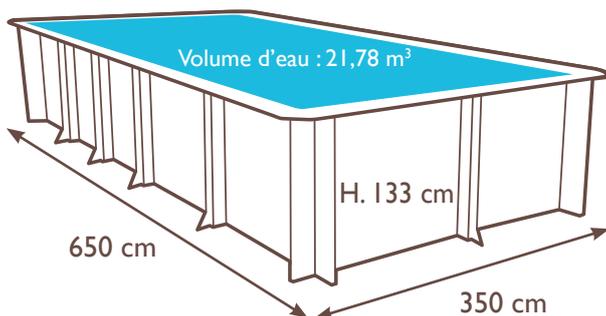

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filter



Pompe et échelle

27284215  
Bleu France / Havane



27284515  
Sable / Havane



27384615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Rectangle 6x3

## Hauteur 133 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

**ODYSSEA RECTANGLE**

# Odyssea



## Montage



+



Désignation modèle	Rectangle 6x3		
Référence fournisseur	27284215	27284515	27384615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	133		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	21,78		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	18,00		
Renforts métalliques de structure	8		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	2		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	2		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,80		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	1		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/3		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

**ProSwell**  
by PROCOPI

# Rectangle 8x4

## Hauteur 146 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssée



Pour un jardin spacieux, une piscine avec une belle profondeur. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

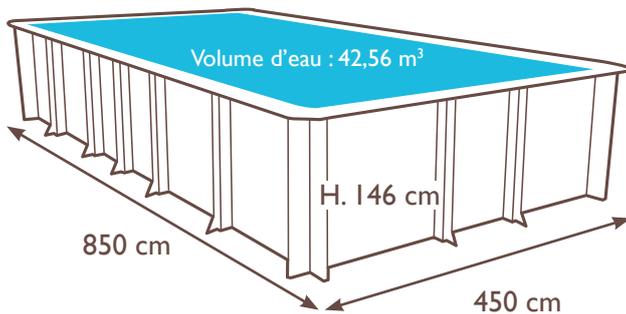

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtere



Pompe  
et échelle

27296215  
Bleu France / Havane



27296515  
Sable / Havane



27396615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Rectangle 8x4

## Hauteur 146 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

**ODYSSEA RECTANGLE**

# Odyssea



## Montage



+

**4**  
JOURNÉES



Désignation modèle	Rectangle 8x4		
Référence fournisseur	27296215	27296515	27396615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	146		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	42,56		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	32,00		
Renforts métalliques de structure	14		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	2		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	2		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,80		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	1		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/3		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

**ProSwell**  
by PROCOPI

# Rectangle 9x3

## Hauteur 133 cm

réf. (voir les coloris)

# Odysssea

### Un bassin conçu pour les nageurs et les grands espaces. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

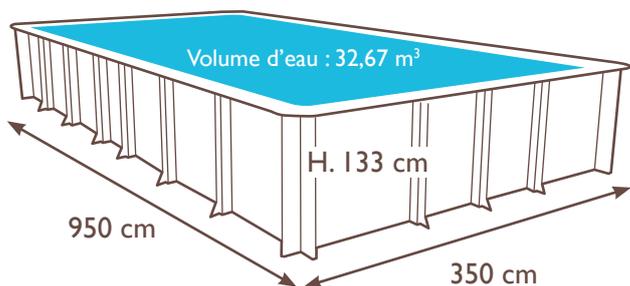

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtere



Pompe  
et échelle

27273215  
Bleu France / Havane



27273515  
Sable / Havane



27373615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



### POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Rectangle 9x3

## Hauteur 133 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

**ODYSSEA RECTANGLE**

# Odyssea



## Montage



+

**3**  
JOURNÉES



Désignation modèle	Rectangle 9x3		
Référence fournisseur	27273215	27273515	27373615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	133		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	32,67		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	27,00		
Renforts métalliques de structure	12		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	2		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	2		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,80		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	1		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/3		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	4 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

**ProSwell**  
by PROCOPI

# Rectangle 10x5

## Hauteur 146 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssée



### Un bassin conçu pour les nageurs et les grands espaces. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

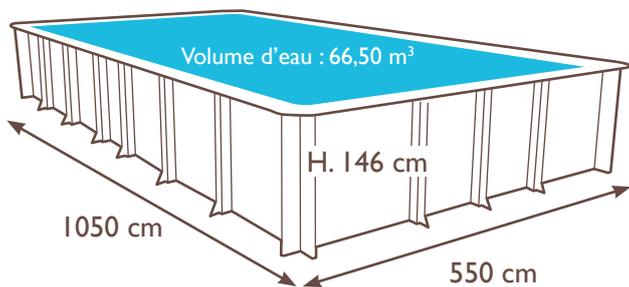

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filter



Pompe  
et échelle

27298215  
Bleu France / Havane



27298515  
Sable / Havane



27398615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Rectangle 10x5

## Hauteur 146 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

**ODYSEA RECTANGLE**

# Odyssea



## Montage



+

**5**  
JOURNÉES



Désignation modèle	Rectangle 10x5		
Référence fournisseur	27298215	27298515	27398615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	146		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	66,50		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	50,00		
Renforts métalliques de structure	18		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	2		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	2		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,80		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	1		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/3		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

**ProSwell**  
by PROCOPI

# Rectangle 12x3

## Hauteur 146 cm

réf. (voir les coloris)

# Odysssea

### Un bassin conçu pour les nageurs et les grands espaces. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bâche à bulles.




## Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- NF P90-316 >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- NF P90-317 >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ NF P90-318 >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

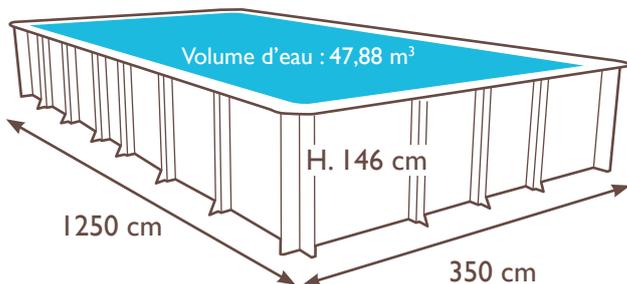

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

27295215  
Bleu France / Havane



27295515  
Sable / Havane



27395615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



### POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Rectangle 12x3

## Hauteur 146 cm

réf. (voir le tableau)




Fabrication française

**ODYSSEA RECTANGLE**

# Odyssea



## Montage



+

**4**  
JOURNÉES



Désignation modèle	Rectangle 12x3		
Référence fournisseur	27295215	27295515	27395615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	146		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	47,88		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	36,00		
Renforts métalliques de structure	16		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	2		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	2		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,80		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	1		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/3		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.

**ProSwell**  
by PROCOPI

# Rectangle 12x4

## Hauteur 146 cm

réf. (voir les coloris)

# Odyssée



## Un bassin conçu pour les nageurs et les grands espaces. Choix de finitions !

Structure en pin du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration Magic, un standard de qualité, échelle extérieure dissociable, margelle en bois composite, liner Aqualiner® 85/100<sup>ème</sup>, déchlorinateur et bêche à bulles.




### Des équipements homologués

Tous les bassins Procopi sont conformes aux normes applicables aux piscines en kit, y compris aux nouvelles normes entrées en vigueur en février 2011 :

- **NF P90-316** >> Piscines privées familiales - kits piscines - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.
- **NF P90-317** >> Piscines privées familiales - moyens d'accès - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

■ **NF P90-318** >> Piscines privées familiales - groupes de filtration et/ou systèmes de filtration - exigences générales de sécurité et méthodes d'essais.

Les tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire. À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

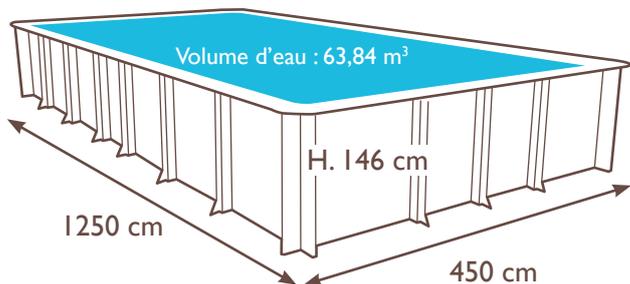

Procopi est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du *Programm of the Endorsement of Forest Certification*.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filter



Pompe  
et échelle

27297215  
Bleu France / Havane



27297515  
Sable / Havane



27397615  
Gris clair / Gris côtier



Prix  
T.T.C.



Fabrication française



POSSIBILITÉ DE  
LIVRAISON À DOMICILE

tarif  
E

ProSwell  
by PROCOPI

# Rectangle 12x4

## Hauteur 146 cm

réf. (voir le tableau)



Fabrication française

### ODYSEA RECTANGLE

# Odyssea



## Montage



Désignation modèle	Rectangle 12x4		
Référence fournisseur	27297215	27297515	27397615
Dimensions extérieures (cm)			
Dimensions intérieures (cm)			
Hauteur margelles incluses (cm)	146		
Volume d'eau (m <sup>3</sup> )	63,84		
Surface du plan d'eau (m <sup>2</sup> )	48,00		
Renforts métalliques de structure	18		
Margelle en bois composite, épaisseur 35 mm, largeur 285 mm	havane	havane	gris côtier
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe 4, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	45		
Épaisseur de liner	85/100 <sup>ème</sup>		
Couleur du liner	bleu France	sable *	gris clair *
Nombre de skimmer (assorti au liner)	2		
Nombre de buse de refoulement (assortie au liner)	2		
Nombre de prise balai (assortie au liner)	1		
Connectique hydraulique en 45mm enterrable	•		
Filtre à sable	Magic		
Diamètre du filtre à sable (mm)	500 EH		
Débit à la buse de refoulement (m <sup>3</sup> /h)	9,80		
Quantité fournie de sable (kg)	75		
Vanne 6 voies (filtrage/lavage/rinçage/circulation/vidange/fermé)	1		
Vannes d'isolement ¼ de tour refoulement / aspiration	1/3		
Echelle intérieure inox	3 marches		
Echelle de sécurité extérieure en bois	5 marches		
Tapis de sol	•		
Bâche à bulles	280 µ		
Coffret électrique avec protection	1		
Projecteurs halogènes de 50W (par56)	2		
Déchlorinateur	•		
Notice de montage	•		
Garantie structure	10 ans		
Garantie liner	10 ans		
Garantie filtre	5 ans		
Garantie pompe et échelle	2 ans		

• : inclus

○ : non inclus

\* : les liners sable et gris clair sont soumis à un délai de livraison de 4 à 6 semaines.



Structure bois  
Pièces à sceller  
Liner



Filtre



Pompe  
et échelle

ProSwell  
by PROCOPI